Canon CT-Scan Unit (Container ohne CT)

Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0673	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager

Beschreibung

MJ UNI-MIS 037-000

Lieferumfang der CT Scan Unit:

- Trennung des CT-Kontrollraumes zum CT-Untersuchungsraum durch Bleiglasscheibe
- Korridor für den Patientenzugang
- Getrennte Klimatisierung im CT-Raum, Kontrollraum und Korridor

Hygienekonzept

- Alle 3 Bereiche verfügen über eine eigene Belüftung (CT-Raum, Kontrollraum und Korridor).
- Der Kontrollraum (Sitz der MTRA zur CT-Bedienung) wird von außen belüftet.

Die Luft des Kontrollraumes hat Überdruck und entweicht in den Korridor.

- Der CT-Raum verfügt über eine eigene Belüftung von außen, Luft entweicht wieder nach außen, der Luftstrom ist im Gleichgewicht.
- Der Korridor verfügt ebenfalls über eine eigene Belüftung.
- Türbreiten 90 cm.
- Eine Stufe zum Betreten des Containers.

Technische Fragen des Kunden:

• Wo liegt der genaue Aus- und Eintrittspunkt für Netzwerk und Elektro am Container?

Container Türe (kurze Container Seite)

• Sind als Fundamente Punktfundamente statt Streifen Fundamente zugelassen?

Ja

• Wie wird das Regenwasser vom Container abgeführt? Wenn es gezielt abgeführt wird – Wo und Wie?


Es ist keine spezielle Entwässerung vorgesehen.

• Der Kunde plant einen Glasfaser Anschluss zu legen. Ist im Bereich des Patch Panels noch Platz für Installationen und sind Steckdosen vorhanden?

Steckdosen sind im ganzen Container an verschieden Punkten vorhanden.

• Der Kunde plant den Container Anschluss im SV-Netz (Sonderversorgungsnetz). Im Fall des Falls also hinter einem Diesel Aggregat. Welchen Anlaufstrom hat der CT / der Container?

Die maximale elektrische Anschlussleistung beträgt 140 kVA. Wir fordern eine Absicherung der elektrischen Zuleitung von 200 A.



Canon CT Scan Unit (Bild ist ein Entwurf, der finale Container / die finale Ausstattung können abweichen.)



Canon CT-Scan Unit (Container ohne CT)

• Welche Einrichtungsgegenstände zur Lagerung von Material sind im Container bereits vorhanden?

Es ist ein Lagerschrank vorhanden.

• Welche Heizleistungen haben die Klimaanlagen?

In Bezug auf die Außentemperatur und die zwei Typen von Klimaanlagen ergeben sich folgende Werte:

Große Klimaanlage: Bis zu 15 °C Heizleistung und bis zu 20°C Kühlleistung über / unter Außentemperatur.

2 x kleine Klimaanlage: Bis zu 10 °C Heizleistung und bis zu 20°C Kühlleistung über / unter Außentemperatur.

Die höchste Heiztemperatur ist nicht bekannt und hängt sicher mit der Frequenz der Öffnung der Türen zusammen.

• Ist das anbohren des Containers erlaubt? Wenn ja, Wo / Wo nicht?


Es ist nicht gestattet, da die Bleiabschirmung beschädigt werden könnte. Ebenso besteht die Gefahr, dass der Container undicht werden könnte.











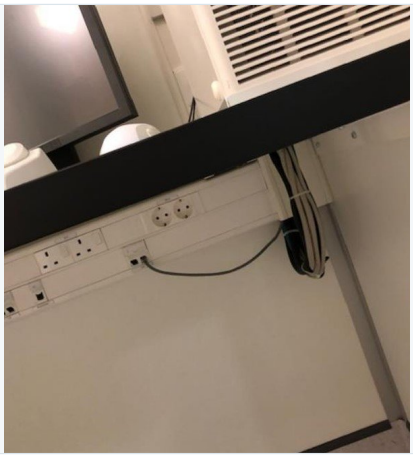


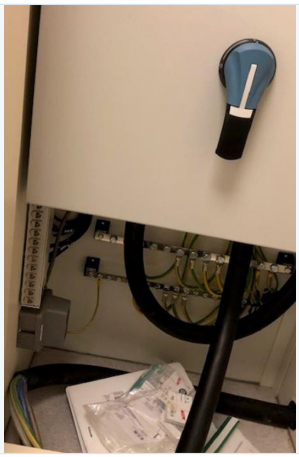



Canon CT-Scan Unit (Container ohne CT)




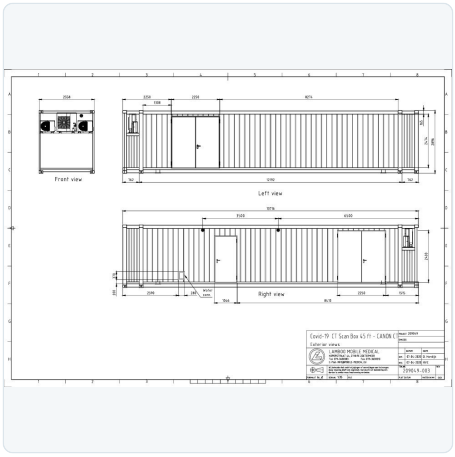


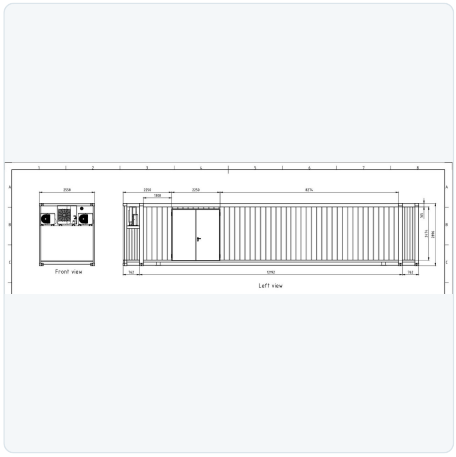


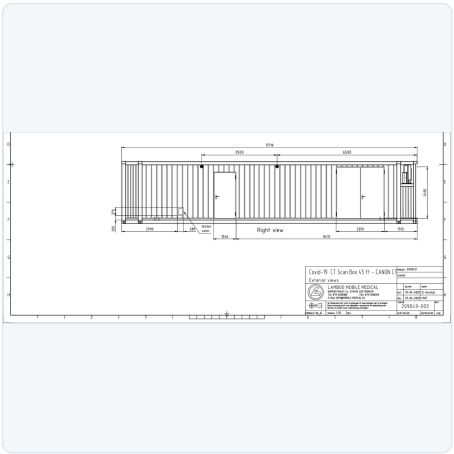

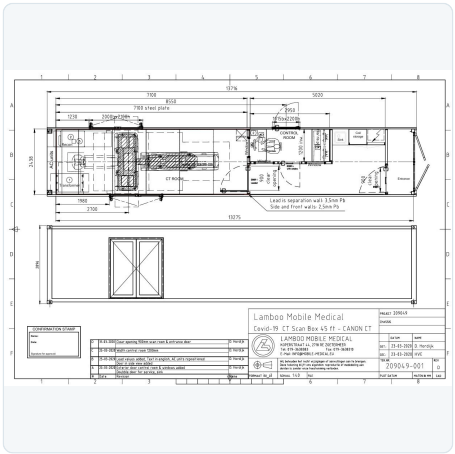

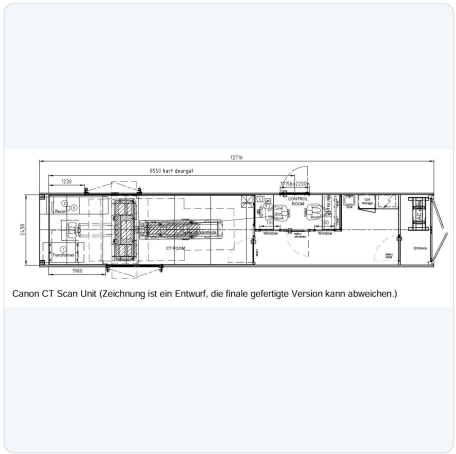

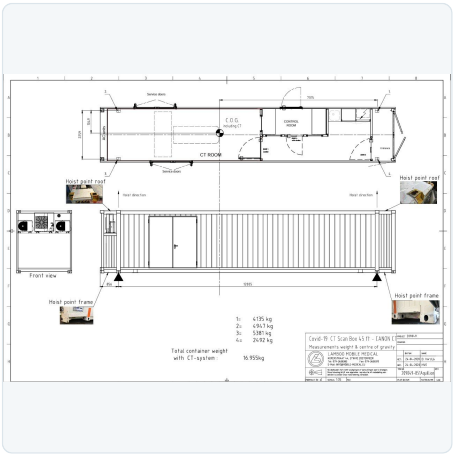

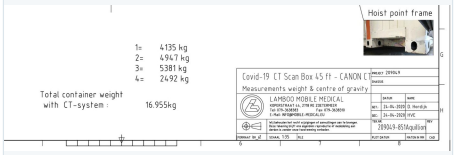

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20