PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00194B/L

60 800 Liter Tank aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	8.040 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	stehend
Volumen	60.800 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Gewicht	4.700 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	7.070 mm
Durchmesser Breite	3.650 mm


Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00194B/L	**Gebraucht**	**2**

26.900,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

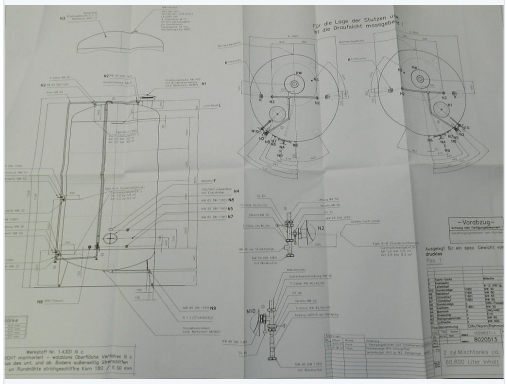

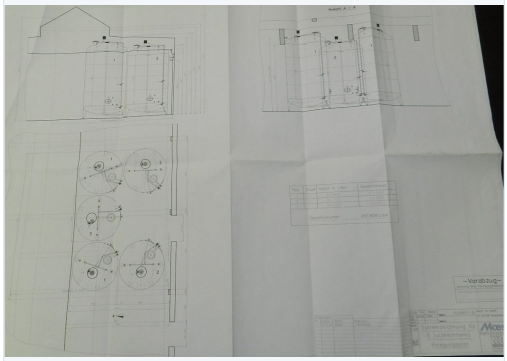

Beschreibung

Zeichnung, Dokumentation vorhanden

Tankbeschreibung:

Behälter mit Klöpperboden oben und unten

Materialstärke:

u. Boden 6,0 mm

o. Boden 4,0 mm

Mantel 1 Schuß 3,5 mm

Mantel Rest 3,0 mm

Material:

Werkstoff: V2A - AISI 304, 1.4301 innen 2B = IIIC, Walzblanke Oberfläche, Behälterlängs- und Rundnähte strichgeschiliffne

Korn 180 / B 50 mm Alle Anschlüsse nach DIN 11851 geschweisst

60 800 Liter Tank aus V2A

Oberboden:

Große Lufthaube/Beatmungsstutzen NW 400 mit 3 Brüdenablaufbohrungen mit

Brüdenablaufleistung nach Werksnorm MEWN4

CIP Anschluss DN 50, 2 CIP-Sprühkugeln mit CIP-Rohr 640 mm lang

Durchsatzmenge m3/h bei 1,0 bar = 24,5 m3

Durchsatzmenge m3/h bei 2,5 bar = 38,8 m3

2 Kranösenmit Motor für Rührwerk angeflanscht, RW-Flansch: DA=300 mm, DI =150 mm (154,5 mm), LK=265 mm, 4 Stehbolzen M 12, 55 mm herausragend (in Sacklöchern), Flanschdicke 25 mm, Verstärkungsring Ø800mit Einschweissmuffe für Niveaustop v. E+H

Tankzylinder:

mit Leiterhaken Durchmesser 12 mm, 430 mm breit versetzt angeschweisst mit großem Anker Rührwerk seitlich versetzt montiert, mit 3 Flügel, mit 3 Füße im Boden verankert/fixiertmit nach vorne gezogenem Mannloch 430 x 330 mm schwenkbar mit Bügel und Halterung, mit Sicherheitsschalter mit Sensor für Anker Rührwerkmit nach unten gezogener CIP Leitung DN 50mit CIP Anschluss in der Mitte mit 1 Scheibenventile DN 50 und 1 Scheibenventil DN 32mit CIP Anschluss unten mit 1 Scheibenventile DN 50 und 1 Scheibenventil DN 32

Durchsatzmenge bei 1,0 bar 5,9 m3/h

Durchsatzmenge bei 2,5 bar 9,3 m3/h

mit Füllstandanzeige mit Leiste und Skala mit Scheibenventil DN 40 mit DRD-Flanschmit Probierhahn NW 20mit Klarablauf Nr.1 NW 65 oberhalb vom Mannloch seitlich versetztmit Klarablauf Nr.2 NW 65 unterhalb vom Mannloch seitlich versetztmit Anschweissgewindestutzten NW 100

Unterboden:

Klöpperboden mit zentralem Restauslauf DN 80 mit Scheibenventil mit Zangengrifftankwandbündig angeschweißt6 Kalottenfüssen höhenverstellbar mit unten liegender Bodenscheibemit Strudelhemmblech / Stromleitblech nach Werksnorm MEWN 31

Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Zeichnung







60 800 Liter Tank aus V2A














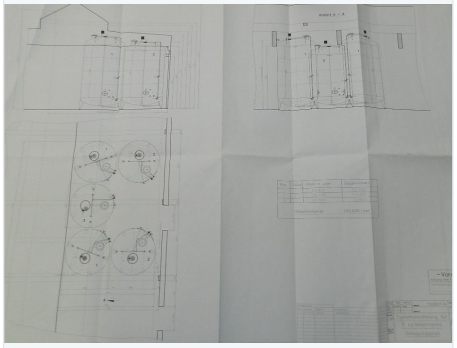



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20