PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 13-0083L

Keg Wasch- und Füll-Anlage Typ UPK-2 A-System

Eigenschaften

Volumen	0 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Kat-Nr.	Zustand	Stück
13-0083L	**Neu**	**1**

13.540,00 € zzgl. MwSt.

3.000 Tanks auf Lager

Beschreibung

NUTZUNG DER ANLAGE

Doppelwasch- und Füll-Fässer Typ UPK-2 A-System dient der Innenwäsche von KEG Fässer, nach dem Abwaschen, Anpressen der KEG Fässer mit CO2 und zur Füllung der Fässer.

Konzipiert für die Reinigung und die Befüllung der KEG, Druckbeaufschlagung mit CO2 nach dem Waschen.

Vorteile:

einfache und zweckmäßige Verwendung beim Reinigen und erneutem Füllen der KEG-Fässer mit BierGewährleistung einer unproblematischen Reinigung der FässerFertigung der Einrichtung nach Ihren Vorgaben in Abhängigkeit der Größe und Art der verwendeten BierfässerMöglichkeit der Lieferung von Spül- und Füllköpfen nach Ihren WünschenMöglichkeit des gleichzeitigen Waschens und Füllens der KEG-FässKonstruktion aus Edelstahl (V2A)Gesundheitlich und hygienisch einwandfreie Verwendung der AnlageUnkomplizierte und einfache Bedienung

Technische Spezifikation:

Praktisches Gestell aus V2A für eine stabile Anordnung der KEG-FässerRostfreie Umwälzpumpe und rostfreier HeizkörperBehälter für die Reinigungslösung ist mit einem Thermostat ausgestattet, das zur Temperaturregelung der Lösung dientZwei Füllstandanzeiger an der Lösung zur Vermeidung einer evtl. Beschädigung der Umwälzpumpe und der HeizspiraleAnschlüsse für heißes und kaltes Wasser, Dampf und CO^2Manometer für die Druckaufnahme und –kontrolle beim Abfüllen der KEG-Fässer4 höhenverstellbare Füße

Bedienungsanleitung vorhanden!

TECHNISCHE DATEN

Kapazität/Waschen

16-20 Stück - 50 l KEG/Std.

Leistung der Pumpe

0,45 kW

Kapazität/Füllen

16-20 Stück 50 l KEG/Std.





Keg Wasch- und Füll-Anlage Typ UPK-2 A-System

Leistung Dampferzeuger

ca. 24 kg/h

Volumen des Speichers der sanitären Lösung

60 l

Hauptabmessungen:

Länge x Breite x Höhe

850 x 650 x 1300 mm

Abmessungen Füllung KEG:

Länge x Breite x Höhe

400 x 100 x 200 mm

Gewicht der Pumpe

7,6 kg

Leergewicht Ausrüstung

90 kg

Gewicht voll Ausrüstung

260 kg

Strom-System

220-240/380-415V, 50 Hz, TN-S

Abdeckung

IP 54

Umgebung

nach HD 384.3 S1, AA4, AB4, AC1, AD4, AE2, AF3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP2, AQ1, AR1, AS1, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Elektrisches Schema z.n. E-MCP2-2/2008 siehe Anhang

Häufig gestellte Fragen:

1.) Welche Fassgrößen kann ich mit der Anlage fahren?

Standard DIN-KEG´s 30L und 50L mit Durchmesser 381mm.

2.) Muss die Anlage von extern mit Dampf versorgt werden, oder erzeugt die Anlage sich Ihren nötigen Dampf selbst?

Ja, zu der Anlage muss ein externer Dampfzulauf gesichert werden, Druck max. 2-3bar, die Anlage erzeugt selber keinen Dampf.

3.) Wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe, so benötige ich keine separate Drucktanks. Ein Druck auf meinem Medientank von 0,5 Bar ist mehr als ausreichend. Ist das richtig?

Nach dem Reinigen wird KEG mit CO2 auf Druck gegen 1bar vorgefüllt und es geht zum Füllen.

Wenn das Bier direkt aus einem ZKG-Tank über ein Füllmechanismus umgefüllt wird, in dem ZKG-Tank ist Druck ca. 1,2bar, also der Druckunterschied ist gerade so, dass das Bier in die KEG´s hinüber geht und nicht schäumt, während des Füllens wird natürlich der Druck aus dem KEG langsam abgelassen, damit der KEG gefüllt werden kann.

Wenn aus einem Lagertank ein filtrierstes Bier umgefüllt wird, dann hängt es von der Entfernung von der Stelle ab, Überhöhung, weil davon wird der benötigte Druck in dem Tank abhängen.

Keg Wasch- und Füll-Anlage Typ UPK-2 A-System


Wenn der Tank in der Nähe ist, reicht ein Überdruck ca. 1,5 - 1,8bar, bei Tanks, die ein Stück niedriger platziert sind, dann 2,3 - 2,5bar.

Also man kann das Umfüllen nicht bei 0,5bar realisieren. Wenn es bei 0,5 bar umgefüllt wird, würde Bier CO2 verlieren, und wäre wie Wasser und ohne Schaum.

4.) Reicht eine Zuführung von CO2, zum vorspannen der Fässer, über eine externe Flasche aus?

Es geht, CO2 aus einer externen Flasche.

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

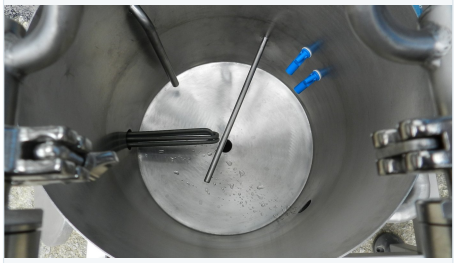



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20