PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00142B/L

17 250 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Eigenschaften

Gesamthöhe	4.200 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	stehend
Volumen	17.250 L
Werkstoff	Stahl

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	8 bar
Gewicht	4.600 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	3.120 mm
Durchmesser Breite	2.600 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00142B/L	**Gebraucht**	**1**

9.000,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Sektdrucktank /Sektkühltank / Stahldrucktank / Rührwerkstank-Lagertank / Drucktank
mit roter lebensmittelechter Munkadurbeschichtung
mit Kühl- und Heizmantel und mit Isolierung, STEHEND

Überdruck 8 bar

Mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur

Inhalt: 17.250 Liter

Abmessungen und Gewicht:

Ges. Höhe: 4200 mm
Körper Höhe: 3120 mm
Durchmesser: 2600 mm
Gewicht: 4600 kg

17 250 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Uni 7000

Zul. Betr.-Überdruck: 8 bar, Prüfdruck: 10,5 bar

Betriebsdruck Doppelmantel 2 bar, Prüfdruck: 2,6 bar

Prüfbuch, Dokumentation vorhanden

Tank-Beschreibung

Behälter mit Klöpperböden. Böden 13 mm Wandstärke, Mantel 10 mm Wandstärke.

Am zylindrischen Teil einen Kühlmantel ca. 1.800 mm hoch und am Unterboden einen zusätzlichen Kühlmantel, außerdem ist der Behälter außen mit 100 mm isoliert, mit verschraubtem Edelstahlabdeckblech.

Tankoberboden:

Füllanschluß DN 50 zentral im Oberboden, 1 Muffe 3/8", 1 Rohrnippel Ø 30 mm 1 Flanschstutzen DN 80

Tankkörper:

mit Leiterhaken oben mit Mannloch oval 450 x 350 mm schwenkbar mit Bügel und Halterung mit nach unten gezogenen Füllleitung DN 32 mit Scheibenventil DN 50 mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur bis 10 bar mit Regelventil, mit Manometer mit Überdrucksicherheitsventil, Anschluß DN 25 (auf Aufpreis)
mit Probierhahn mit Temperaturfühler mit Klarablauf mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 mit Blindkappe mit Füllstandanzeige auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschluß für Kühlung (Ein- und Ausgang) mit Rührwerk hinten, schräg sitzend NW 150 Rührwerksflansch

Unterboden:

Restauslauf mit nach vorne gezogene Auslaufrohr mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 4 Kalottenfüssen, höhenverstellbar

Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Prüfbuch








PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00142B/L

17 250 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

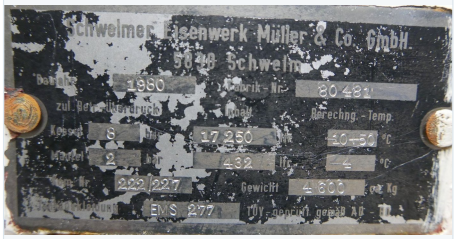



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20