Traypacker Power Food

Kat-Nr.	Zustand	Stück
10-1460	**Gebraucht**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager

Beschreibung

MJ UNI 295-000

Technische Daten:

Produktionskapazität: 40 Kartons/Minute 6 Becher/Tray = 240 Becher/Minute = 14.400 Becher à 125 g/BecherBaujahr: 2008

Abmessungen:

Zuschnitte – LxBxH: 698,5×168,0x1,5 mm Deckel – LxDxH: 95,5×95,5×9,0 mmBecher – DxH: 92,5×42,0 mm

Formate: Sonderausstattung auf Wunsch möglich

Der Traypacker wird für die Verarbeitung der nachfolgenden Formate ausgelegt. Die benötigten Formatsätze für Formate, die nicht im Ursprungsauftrag definiert sind nicht im Bestandteil dieses Angebotes.

Becher:

Panini

3er und 4er Stapel, je zwei Stapel pro Tray

Jocca 150g Becher (Muster h=41,5 mm, D=92,4 mm)

3er und 4er Stapel, je zwei Stapel pro Tray

Jocca 200g Becher (Muster h=54,1 mm, D=92,4 mm)

3er und 4er Stapel, je zwei Stapel pro Tray

Funktionsbeschreibung:

Der Traypacker verpackt die einbahnig, über ein Zuführband einlaufenden Produkte zu Gruppen in Trays. Formatabhängig bestehen diese Gruppen aus 3 oder 4 Lagen mit jeweils zwei Bechern. Vor der Lagerbildung werden die Becher mit Deckeln versehen; die Ausrichtung der Becher ist im Verpackungsprozess beizubehalten, so dass alle Becher im Tray, gemäß des Deckelaufdruckes, die gleiche Ausrichtung aufweisen.


Durch Querabschieben von jeweils 8 Bechern gelangen diese zur Verdecklereinheit, die aus 8 Deckelschächten und Aplikator besteht. Den Deckelschächten ist ein Magazinband für Deckelstapel vorgeschaltet, dass über eine Kapazität von ca. 8000 Deckel, entsprechend ca. 30 Minuten entspricht.

Anschließend erfolgt das 8-bahnige Stapeln zu 3 oder 4 Bechern.

Die parallel einlaufenden Trays werden automatisch aus einem manuell zu befüllenden Magazin entnommen und von einer Mitnehmerkette der Füllstation zugeführt. Dort wird je eine Produktgruppe platziert und das Tray anschließend mit Heißleim verleimt.

Die fertig verschlossenen Trays werden auf einem Auslaufband zur Verfügung gestellt und von diesem manuell abgenommen und palettiert.



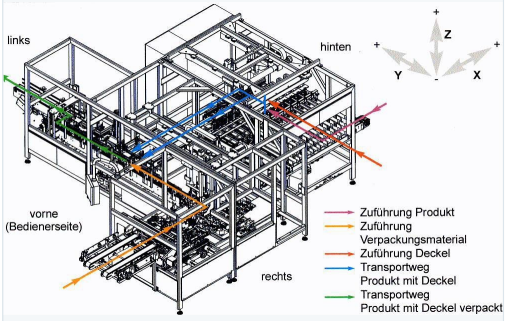

Traypacker Power Food

Der notwendige Platzbedarf für kundenseitig einzubringende Kodiergeräte kann während der Projektphase abgesprochen werden.

Das Nachschalten einer automatischen Palettierung ist möglich.

Die Aufstellung des Traypackers erfolgt gemäß beigefügtem Layout.

Leistung:

240 Becher einlaufseitig

40 Trays auslaufseitig

Technische Verfügbarkeit des Traypackers: mindestens 98% nach DIN 8734

Die Anlage ist für den 3-Schicht-Betrieb ausgelegt.

Gruppierung:

Gruppierung von 4 Lagen zu je zwei Bechern.

Gruppierung von 3 Lagen zu je zwei Bechern.

Allgemeine Merkmale:

Ergonomischer Maschinenaufbau für BedienerWartungsfreundliche MaschineAlle Produkte berührenden Teile werden in „lebensmittelechtem“ Material ausgeführtWeitere Optionen für die Zukunft integrierbarElektrische und mechanische KonstruktionErstellung StromlaufplanDetaillierungProgrammierungAlle notwendigen elektronischen Bauteile / KomponentenIndramat AntriebstechnikSiemens S7 TechnikSteuerung und Visualisierung

Alle zum Betrieb notwendigen Sensoren, Aktoren, Antriebe, Interface zu vor-/nachlaufenden Maschine, Bediengerät, Sicherheitseinrichtungen und Schaltschrankmaterial inkl. Unterverteilung und Software

Alle notwendigen mechanischen Bauteile / KomponentenKlein- und InstallationsmaterialVormontage im Hause emkonDokumentation in deutscher Sprache auf CD-ROM bestehend aus Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste (alle Dokumente in pdf / dxf Format)

Baugruppen:

DeckelmagazinDeckelapplikationZuschnittmagazinZuschnittabsaugungHeißleimgerät für KartonverschlussTrayaufrichtung und –verschließungStapel- und GruppierstationSicherheitsverschutzungElektronische UnterverteilungenVisualisierung und BedieneinheitPneumatische Zentraleinheit


Maschinenabmessungen: LxBxH: 7500×7400×3000 mm

Gewicht: ca. 6800 kg

Bedienungsanleitung vorhanden

Neupreis: circa 1 Mio Euro


Traypacker Power Food

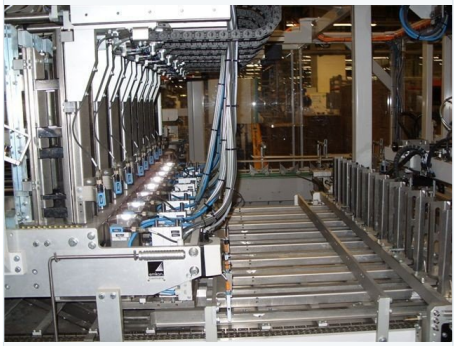







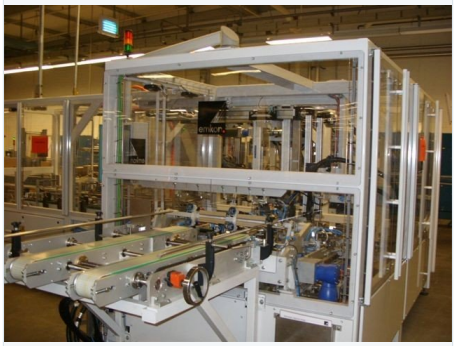

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20