Netto – Absackwaage Typ SMART 1.3

Eigenschaften

Breite	1.250 mm
Gesamthöhe	2.300 mm
Volumen	0 L

Weitere Eigenschaften

Länge	2.600 mm
Gewicht	270 kg


EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
13-0010	**Neu**	**1**

12.499,00 € zzgl. MwSt.



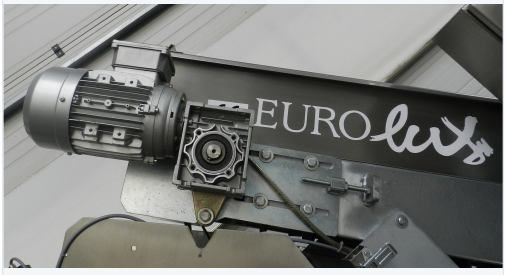

Beschreibung

A Standardaustattung mit:

Einfachste BedienungWiegebereich 1 – 30 kg, alle Packungsgrößen von 1 kg bis 30 kg laufen über einen Vorwiegebehältermit 1 Hauptförderband 25 cm breit mit Analogsteuerung, stufenlose Regelung der Bandgeschwindigkeit im gesamten WiegebereichDie Zeit zum Abhängen der Säcke etc. wird eingespart, um mehr Zeit für Verschluss- und Palettierarbeiten zu erhaltenDie ausgewogene Gurtführung (schiefe Ebene) für die Zuführung des Wiegegutes garantiert eine schonende Behandlung des WiegegutesKompakte Bauweise - deutsche Markenbauteile, sehr hohe Leistung und GenauigkeitOptimale Stollenkonstellation ermöglicht in Verbindung mit einer speziellen Wiegetechnik in Relation zur Beschaffenheit, Größe und Stückgewicht des Wiegegutes höchste Gewichtsgenauigkeit und schonendste Behandlung des Wiegegutes!Hauptförderband aus PVC 250 mm, T-Stollen, 2teilig versetzt angeordnetVorwiegebehälterAusführung, Profilstahl und Stahlblechkonstruktion, Grundrahmen verzinktBruttovorwiegung und Abfüllen in Kisten, z.B. Befüllen von Kartoffelvorkeimkisten etc.: die Kiste wird auf die höhenverstellbare Plattform für Säcke gesetzt, Waage tariert (Einfüllgewicht lt. Angabenverordnung) und der Auflagetisch so hoch gestellt, dass die geringste Fallhöhe des Füllgutes erreicht wird.

BEMERKUNG: Achtung! – **Ihr Vorteil** – 230V Lösung mit gleicher Leistung wie bei 400V

B Serienmäßig (ohne Aufpreis) mit:

großer Einschütttrichter gummiert, Produkt berührende Teile Edelstahlhöhenverstellbare Plattform für die SäckeAbfülltrichter für Kleinpackungenstabiles Fahrgestellmit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (200

Netto – Absackwaage Typ SMART 1.3

mm Durchmesser) mit Gummibezugautomatischer Wiederanlauf des Förderbandes nach der Entleerung des Wiegebehälters,

d.h. optimale Leistung durch selbsttätige Wiedereinschaltung des Wiegeprozesses

Das Produkt entspricht den anwendbaren gesetzlichen Anforderungen für CE-

Kennzeichnung und wird konstruiert aufgrund einer adäquaten Gefahrenanalyse.

Jede Änderung am Produkt anlässlich einer Bitte des Käufers, einer

Berufsgenossenschaft oder irgendwelcher anderen Behörden, wird als Mehraufwand

betrachtet und wird dem Käufer in Rechnung gestellt

Automatische Klappenöffnung

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20