PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00112L

Kompakte Wasserkühlmaschine

Eigenschaften

Volumen	0 L


Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00112L	**Neu**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager



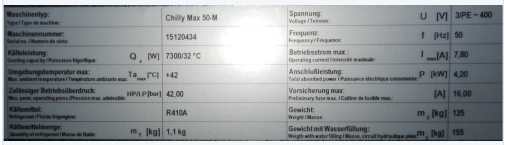

Maschinentyp:	Chilly Max 50-M	Spannung: U [V]	3/PE ~ 400
Maschinennummer:	15120434	Frequenz: f [Hz]	50
Kälteleistung: Q_0 [W]	7300/32 °C	Betriebsstrom max.: I_{max} [A]	7,80
Umgebungstemperatur max.: Ta_{max} [°C]	+42	Anschlußleistung: P [kW]	4,20
Zulässiger Betriebsüberdruck: HP/LP [bar]	42,00	Vorsicherung max.: [A]	16,00
Kältemittel:	R410A	Gewicht: m_2 [kg]	125
Kältemittelmenge: m_1 [kg]	1,1 kg	Gewicht mit Wasserfüllung: m_3 [kg]	155

Beschreibung

MJ UNI EURO 2026-9-007-995

Für die Wein- und Bierkühlung Klein, leistungsstark, mobil

ANWENDUNGEN

Kühlen oder Erwärmen von Most, Wein und Bier

Kontrolle der Gärtemperatur

Weinsteinstabilisierung

Kühle Lagerung der Weine bis zur Flaschenfüllung

Raumklimatisierung

Biologischer Säureabbau (BSA)

Die mobilen Anlagen der Modellreihe Chilly MAX zeichnen sich vor allem durch ihre kompakte Bauweise und

einfachste Installation aus.

Für höchste Effizenz werden Micro-Channel-Verflüssiger, Plattenwärmetauscher und das Kältemittel R513a mit

niedrigem GWP-Wert eingesetzt.

Die Chilly MAX ist mit einem Kühlwasserkreislauf inkl. Edelstahl Wassertank mit Füllstandanzeige, Kreiselpumpe

mit Trockenlaufschutz und isolierter Rohrleitung ausgestattet.

Die Geräte verfügen außerdem über einen im Wassertank integrierten Elektroheizstab, um auch das Erwärmen

von Gebinden zu ermöglichen.

Durch die niedrige Medium-Vorlauftemperatur von bis zu -10°C, eignet sich die Chilly MAX auch für

Anwendungen im Bierbereich oder für die Weinsteinstabilisierung.

Weitere Merkmale:

Kontakt für externes Ein-/ Ausschalten, Lüftersteuerung, fahrbar auf Rollen.

Technische Daten:

Kühlleistung: 6,4 kW

Kältemittel: R513a

Umgebungstemperaturen: +10°C bis +42°C

Mediumvorlauftemperatur: -10°C bis +40°C

Kompakte Wasserkühlmaschine

Heizleistung: 3,0 kW

Wassertank-Volumen: 30 l

Rohranschluss: 3/4" IG

Anschlussspannung: 400V/3Ph/50Hz.

Nettomaße: LxBxH 835 x 720 x 990 mm

Nettogewicht: 125 kg

Bruttomaße: LxBxH 1000 x 800 x 1100 mm

Bruttogewicht: 153 kg

Überlaufschutz ¾"-24V

Sollte die Maschine tiefer stehen als die Rohrleitungen befestigt sind, ist es sinnvoll, einen Überlaufschutz einzubauen. Dieses Kit besteht aus einem Magnetventil, einem Rückschlagventil sowie einem kompatiblen Kabel.

Nettomaße: LxBxH 0 x 0 x 0 mm


Nettogewicht: 1,8 kg

Bruttomaße: LxBxH 200 x 130 x 130 mm

Bruttogewicht: 1,9 kg

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.



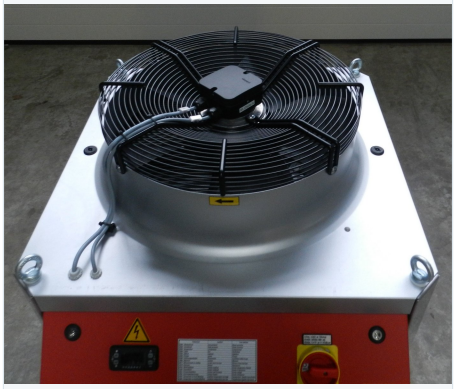

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20