53.800 Liter 2 bar ZKG Tank/ Biertank isoliert mit Heiz-/Kühlschlangen

Eigenschaften

Volumen	53.800 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Druck	2 bar
Gesamthöhe	10.870 mm
Durchmesser innen	3260 mm

Weitere Eigenschaften

Baujahr	1.986
Arbeitstemperatur	20 C

Kat-Nr.
26-0023EUBA

Zustand
Gebraucht

Stück
2

Preis auf Anfrage

EURO tuv specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI HUTT 024-500

- Spezifisches Gewicht des Mediums: 1,00 to/m³
- Betriebsdruck: Überdruck
- Betriebsüberdruck: 2,00 bar
- Prüfdruck: 2,60 bar
- Wandstärke Unterboden: ca. 5,0 mm
- Wandstärke Oberboden: ca. 6,0 mm
- Wandstärke Mantel / Zylinder: ca. 3,5-4 mm
- Betriebstemperatur: 20°C

Material / Beschaffenheit:

- Material Innenmantel: Edelstahl
- Werkstoff: V2A-1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche innen: Walzblank
- Schweißnähte innen verschliffen

Anmerkungen: Schweißnähte innen mit Korn 240 geschliffen

Heiz- / Kühlsystem:

53.800 Liter 2 bar ZKG Tank/ Biertank isoliert mit Heiz-/Kühlschlangen

• Heiz- / Kühlsystem vorhanden
• Anzahl Kühlzonen: 4
• Zylinder: Kühltaschen
• Unterboden: Doppelmantel
• Kühlmedium: Glykol
• Betriebstemperatur: 20°C
• Werkstoff Heiz- / Kühlsystem: V2A-1.4301 (AISI 304)

Anmerkungen:
• Kühlzone 1 (Zylinder): 4,5 m² / 46 ltr.
• Kühlzone 2 (Zylinder): 7,5 m² / 91 ltr.
• Kühlzone 3 (Zylinder): 7,5 m² / 91 ltr.
• Kühlzone 4 (Konus): 5,5 m² / 82 ltr.

Isolierung:
• Isolierung vorhanden
• Isolierstärke: ca. 100 mm
• Isoliermaterial: PU-Schaum
• Material Isoliermantel: Aluminium
• Isoliermantel: Trapezblech

Ausstattung:
• Standform: Aufhängepratzen
• Anzahl: 8
• Befestigung: fest

Oberboden:
• 2 x Kranöse
• 1 x Isolierhaube DN850

In der Isolierhaube:
• 1 x Reinigungs-Luft-Ventilkombination NW 25 bestehend aus:
• 1 x Vakuumventil (DN 25)
• 1 x Reinigungsarmatur mit Sprühkopf NW 25 (herausnehmbar durch Gewindestutzen DN 65)

Mantel:
• 1 x Kabelschutzrohr DN 32
• 1 x Entwässerungsleitung DN 15
• 3 x Vorlauf Kühlzone
• 3 x Rücklauf Kühlzone
• 1 x Gewindemuffe 1/2" (Temperaturmessung)

Unterboden:
• 1 x Schwenkkonus NW 450 in Gewindestutzen DN 65 endend
• 1 x Gewindestutzen DN 25 (Vorlauf Kühlzone)
• 1 x Gewindestutzen DN 25 (Rücklauf Kühlzone)
• 1 x Reinigungsleitung/ CO2-Leitung DN 40

53.800 Liter 2 bar ZKG Tank/ Biertank isoliert mit Heiz-/Kühlschlangen

- 1 x Probierhahn (Zwickel)
- 1 x Typenschild
- Armaturen vorhanden
- Dokumentation
- Zeichnung
- Prüfbuch
- TÜV-Bescheinigung














53.800 Liter 2 bar ZKG Tank/ Biertank isoliert mit Heiz-/Kühlschlangen











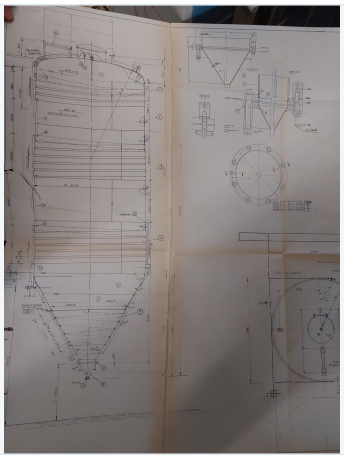

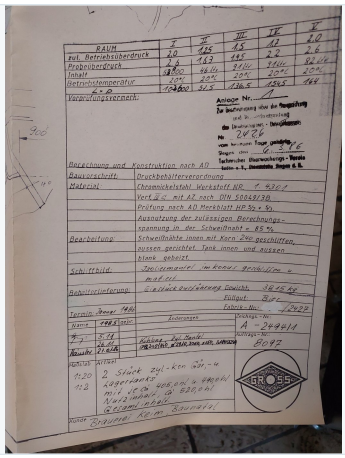

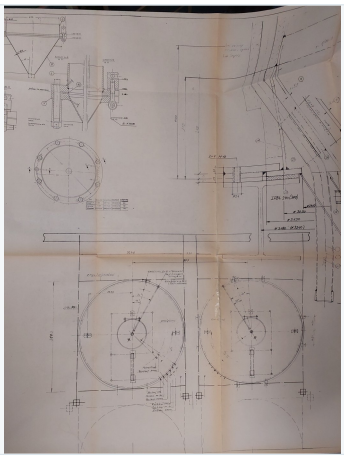

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20