68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung

Eigenschaften

Volumen	68.150 L
Gesamthöhe	10.870 mm

Weitere Eigenschaften

Material-Nr.	V2A
Baujahr	1.996
Durchmesser	3400 mm
Durchmesser außen	3.870 mm
Zylinderlänge	6.000 mm
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Oberfläche außen	2B=IIIC geschliffen

Kat-Nr.	Zustand	Stück
26-0018EUBA	**Gebraucht**	**4**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

MJ UNI HUTT 037-500
Spezifisches Gewicht des Mediums: 1,00 to/m³
Betriebsdruck: Überdruck
Betriebsüberdruck: 2,00 bar
Prüfdruck: 2,60 bar
Wandstärke Unterboden: ca. 5,0 mm
Wandstärke Oberboden: ca. 6,0 mm
Wandstärke Mantel / Zylinder: ca. 3,5-4 mm
Betriebstemperatur: 20°C
Material / Beschaffenheit
Material Innenmantel: Edelstahl
Werkstoff: V2A-1.4301 (AISI 304)
Oberfläche innen: Konus und Boden innen geschliffen auf Ra = 4-6 ¼

68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung

Schweißnähte innen verschliffen
Heiz- / Kühlsystem
Heiz- / Kühlsystem vorhanden
Anzahl Kühlzonen: 3
Zylinder: Kühltaschen
Unterboden: Kühltaschen
Kühlmedium: Glykol
Betriebsdruck: 2,0 bar
Betriebstemperatur: -3°C
Volumen Doppelmantel: ca. 194 Liter
Größe Heiz- / Kühlfläche: ca. 16,4 m²
Werkstoff Heiz- / Kühlsystem: V2A-1.4301 (AISI 304)
Anmerkungen: Kühlzone 1 (Zylinder): ca. 6,7 m² / 77 ltr.
Kühlzone 2 (Zylinder): ca. 6,7 m² / 77 ltr
Kühlzone 3 (Konus): ca. 3 m² / 40 ltr
Isolierung
Isolierung vorhanden
Isolierstärke: ca. 150 mm
Isoliermaterial: PU-Schaum
Material Isoliermantel: Aluminium
Isoliermantel: Trapezblech
Ausstattung
Standform: Aufhängepratzen
Anzahl: 6
Befestigung: fest
Bodenart oben: Klöpperboden
Bodenart unten: Konus
Oberboden:
1 x Isolierhaube DN 900
In der Isolierhaube:
1 x Gewindestutzen DN 40 für Sicherheitsventil DN 40
1 x Gewindestutzen DN 80 für Vakuumventil DN 65/80
1 x Reinigungs-Luft-Ventilkombination DN 50 bestehend aus:
1 x Reinigungsarmatur mit Sprühkopf DN 32 (herausnehmbar durch Gewindestutzen DN 80, Leistung: 20 m³/h bei 2 bar)
Mantel:
1 x Kabelschutzrohr DN 32
1 x Entwässerungsleitung DN 32
1 x Thermostat-Tauchrohr (G 1/2") mit Revisionsdom DN 200
1 x Gewindemuffe 1/2 (Temperaturmessung) mit Revisionsdom DN

68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung

150

Unterboden:

1 x Schwenkkonus NW 450 in Gewindestutzen DN 100 endend

1 x Reinigungsleitung/ CO2-Leitung DN 40

1 x Probierhahn DN 10 (Zwickel)

1 x Typenschild

1 x Vorlauf DN 25 für Kühlzone (Konus)

1 x Rücklauf DN 25 für Kühlzone (Konus)

2 x Vorlauf DN 32 für Kühlzone (Zylinder)

1 x Rücklauf DN 50 für Kühlzone (Zylinder)

Dokumentation

Zeichnung

Prüfbuch

Prüfbescheinigung

TÜV-Bescheinigung















68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung





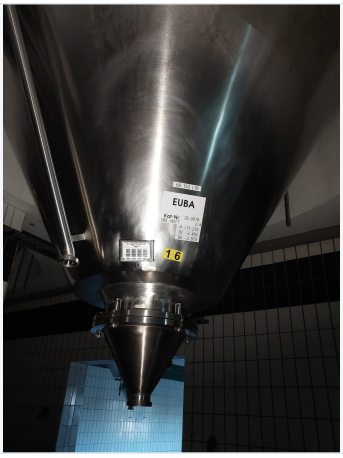



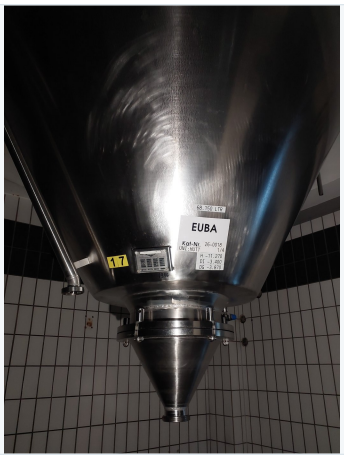











68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung










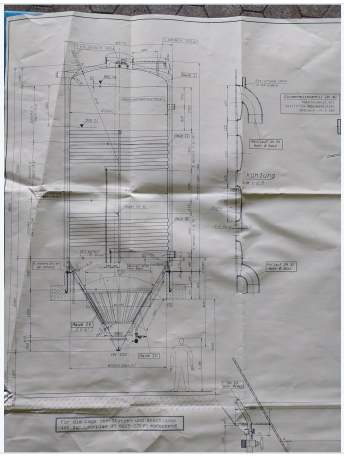


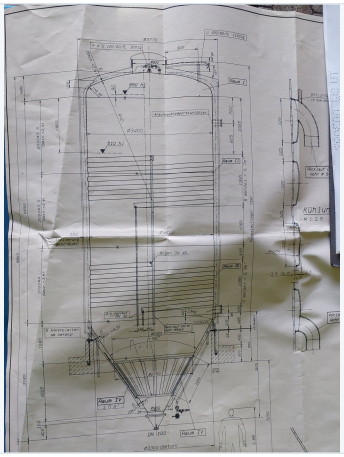

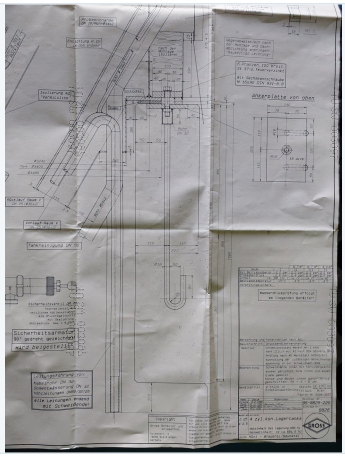


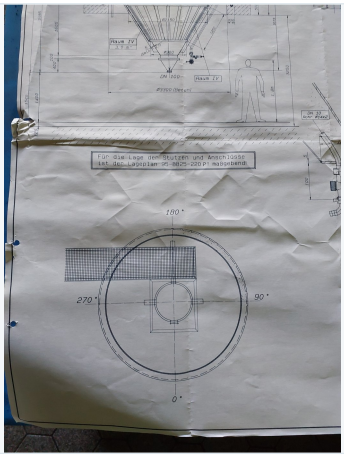

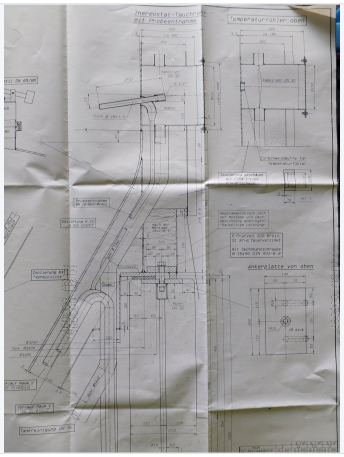

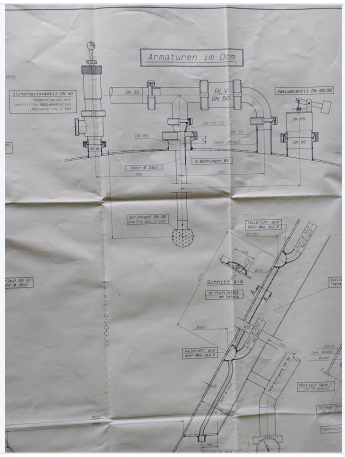

68.150 Liter ZKG Tank/ Drucktank/ Lagertank GROSS mit Kühlmantel und Isolierung

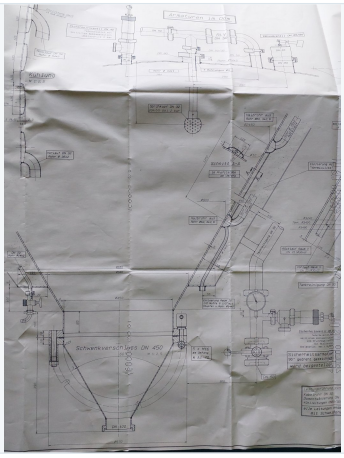

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20