PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 24-0149

85.700 Liter Weintank/Lagertank RSM, rund, aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	12.850 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	stehend
Volumen	85.700 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Zylinderlänge	12.000 mm
Durchmesser Breite	3.000 mm
Oberfläche außen	marmoriert
Oberfläche innen	2B=IIIC geschliffen
Wandstärke Zylinder	3-2 mm
Wandstärke Boden	3 mm


Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0149	**Neu**	**2**

Preis auf Anfrage

specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

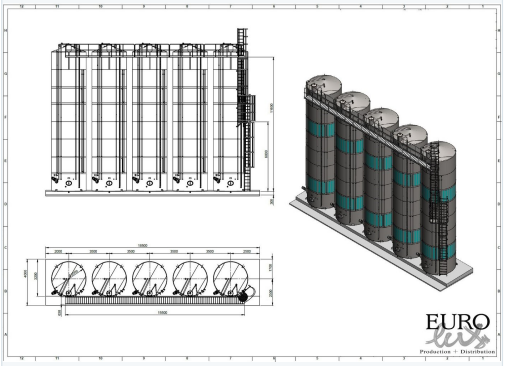

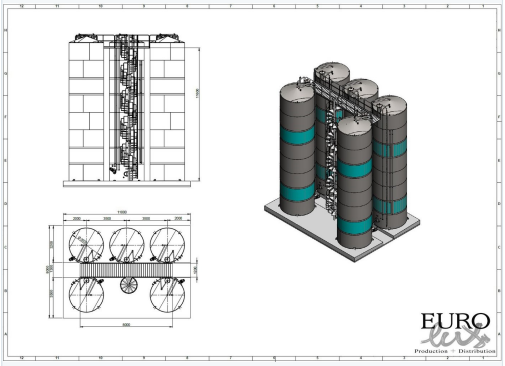

Beschreibung

KK UNI-ACKER

Abmessungen:

Gesamthöhe: 12.850 mm

Durchmesser: 3.000 mm

Mantelhöhe: 12.000 mm

Blechstärke:

Boden 3 mm

Mantel 3-2 mm

Deckel 3 mm

bestehend aus:

85.700 Liter Weintank/Lagertank RSM, rund, aus V2A

• Flachboden für Betonsockel 3% geneigt inkl. Bodenverankerungsring gem. europäischer Bestimmungen bei Erdbeben und Sturm (Teile des Ankerrings müssen vor Ort kundenseits verschweißt werden).

• Stutzen DN100 DIN 11.851 im Deckel (für Montage von Licht kundenseits, Licht nicht enthalten)

• Dom Ø 400 mm in 1.4404 mit Gelenksehr stabile

• massive Tür Laveggi A4 (Randdicke Rahmen 12 mm) ohne Schwenkarm

• Doppelmantel lasergeschweißt 2xh 1250×9330 à 8,75m2 mit Parallelverbindung

• 2" Anschluss

• Thermometeranschluss NW20 mit Hülse

• Reinigungsleitung NW 50 mit Anschluss Tankmitte mit rotierbarem Sprühkopf inkl. Abzweig in den Dom, inkl. Scheibenventil NW50

• Oberlauf- und Entlüftungsleitung NW65 in den Dom mit Scheibenventil NW65, mit T-Stück NW65 und Bögen 90° NW65, ab h 800 mm über Boden

• Befüllleitung NW50 in den Dom mit Scheibenventil NW50, ab Höhe 1000 mm über Boden

• Restablauf Tasse NW 65 mit Scheibenventil NW65

• Klarablauf NW 65 mit Scheibenventil NW 652.

• Klarablauf mit Flansch Ø 395xd95×30 für Rührwerk Fabr. Guth

• Standanzeige NW20 mit gelaserter Skala in Liter, geschlossen, endend in der Reinigungsleitung Kosthahn NW20

sowie

• 2 Halter für elektr. Schalter; Montage kundenseits

• Leiterbügel

• Kranösen

• Profil für Gehbühne Standard Rohr DN50 für elektrische Kabel mit T-Stück Transportverpackung

• *gem. Skizze TM#12213605 vom 11.10.23*

Material:

Deckel 1.4404, Rest aus 1.4301

Oberfläche:

Oberfläche innen: Boden 2B/2B IIIc, Rest IIId (2R)

Oberfläche außen: Mantel, Deckel und Füße marmoriert, Rest IIIc übrige Oberfläche

Schweißnähte TIG (WIG) passiviert


einschließlich


Rührwerk Fabr. GUTH Landau
Type RSN 400/15
4 kW-400V/50Hz, 1440 U/min.Rührwelle 600 mm vorstehend,3-Flügel-Propeller

Flanschmaße DN250/ND10 Ø 285 mm, 8x Ø 23mm
Lochkreis 240 mm

85.700 Liter Weintank/Lagertank RSM, rund, aus V2A

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

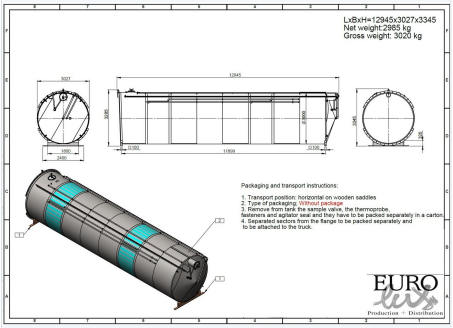

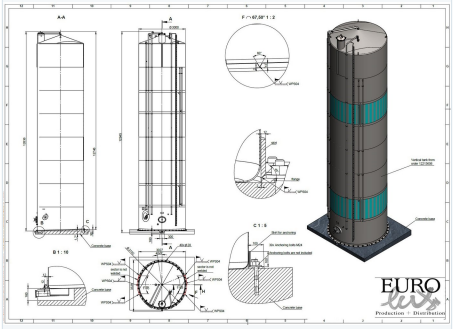

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20