Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen 8 Kopf Füller H4

Eigenschaften

Breite	1.000 mm
Gesamthöhe	1.720 mm
Volumen	0 L

Weitere Eigenschaften

Länge	1.580 mm
Gewicht	91 kg

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
13-0284L	**Neu**	**1**

11.940,00 € zzgl. MwSt.





Beschreibung

Halbautomatische Flaschenfüllmaschine H 4

Der Füller hat 8 Füllköpfe, wobei auf Wunsch, alle für Syphonflaschen angepasst werden können.

Er besteht aus Druckbehälter, Manometer, Schwimmerschalter, Volumenanzeige, Zulaufhahn, Ablasshahn und Anschlusshahn

für CO^2.

Die Abfüllanlage arbeitet auf der Basis von Druckausgleich. Über den Anschlusshahn für CO^2, wird der Druckbehälter auf den

gewünschten Abfülldruck vorgespannt. An den Zulaufhahn wird die Bierleitung angeschlossen, wobei der Zulaufdruck

mindestens dem gleichen Druck entsprechen muss, wie der gewünschte Abfülldruck.

Nach öffnen der Bierzuleitung, öffnet man auch vorsichtig den Ablasshahn, vom Schwimmerschalter.

Durch das Entweichen des bereits vorhandenen Drucks, kann das Bier langsam in den Druckbehälter einfließen. Dies kann am

Volumenanzeiger beobachtet werden.

hat das Bier sein max. Volumen im Drucktank erreicht, so schließt der Schwimmerschalter das Entlüftungsventil automatisch.

Die Befüllung der Flaschen kann beginnen.

Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen 8 Kopf Füller H4

Sie stecken eine Flasche zwischen Fülldüse und Haltearm. Dann drücken Sie den Füllhebel ca.

10-15 cm vor den vollen Anschlag, warten 1-2 sec. und drücken dann den Füllhebel ganz nach unten.

In der ersten Stellung wird die Flasche mit Co^2 vorgespannt und in der Endstellung wird die Flasche befüllt.

Nach erfolgreicher Füllung, wird der Füllhebel wieder ganz nach oben gehoben.

Warten Sie ca. 2 Sekunden, bis der Überdruck, welcher in der Flasche herrscht, über ein Ablassventil in der Fülldüse

entweichen kann.

Danach die gefüllte Flasche aus der Füllstation entnehmen und verschließen.

Eine optimale Befüllung erreicht man, durch ein auf 0°C-2°C gekühltes Bier, mit einem Abfülldruck

von 1,5-2 bar.

Für die Befüllung von Flaschen 0,33 – 2 Liter und Syphonflaschen entsteht ein Mehrpreis


von 295,-- Euro/Füllstelle. (Feder, andere Aufhängung, andere Dichtungen).

Der Füller kann mit folgenden Zusatzaggregaten ausgestattet werden:

halbautomatische Kronkorkverschließstation mit Pneumatikzylinder **€ 1.820,--** 5 Liter Partyfassfüller **€ 2.800,--** 3 Liter Magnumflasche **€ 3.050,--** CIP-Station mit Laugenbehälter und Heizung **€ 4.035,--** Spültulpe pro Füllstelle **€ 101,--** Biertank mit Doppelmantel schaumisoliert und Zweikreiskühlaggregat

(Mantel- und Bierzulaufkühlung) **Preis auf Anfrage!**

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

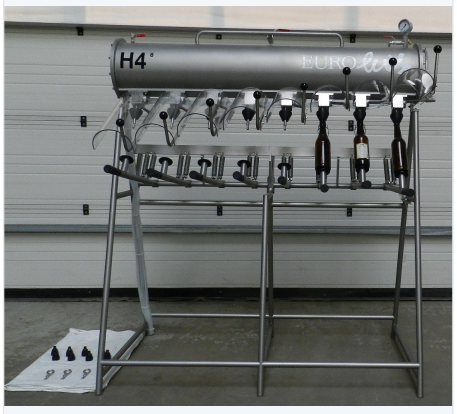





Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen 8 Kopf Füller H4



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20