40.000 Liter Eurolux Lagertanks doppelwandig isoliert

Eigenschaften

Gesamthöhe	11.496 mm
Ausführung	Isolierung
Bauform	stehend
Volumen	40.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften


Anzahl Füße	6
Höhe	10.500 mm
Durchmesser Breite	2.450 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
09-1140-5L	**Neu**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

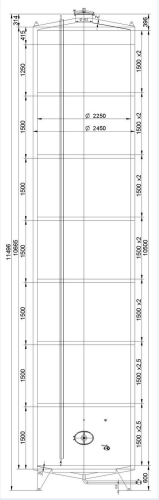



Beschreibung

Eurolux Lagertanks doppelwandig isoliert

Inhalt: 40.000 Liter -NEU!

Serienmäßig:

mit Mannloch oben m.Einfüllstutzen/Gärspundanschluss

DN 50 im Deckel

ALTERNATIV: ohne Mannloch oben - dann jedoch mit

Einfüllstutzen/Gärspundanschluss DN 50 zentral im Oberboden

2 x Transportösen

Mannloch vorne oval 440 x 305nach innen

u.nach außen zu öffnen

Klarablauf mit Scheibenventil DN 65

Probierhahn ½“

Standanzeige

Restablauf mit Auslaufrohr DN 65 mit Scheibenventil höhenverstellbar

Mit Füssen

40.000 Liter Eurolux Lagertanks doppelwandig isoliert

Werkstoff:

V2A (AISI 304)

Oberboden in V4A

Oberfläche:
Innen: IIID, außen: marmoriert

Preisgleitklausel:
Falls sich gravierende Veränderungen in der Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben,
behalten wir uns Angebotskorrekturen vor.

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20