PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00138B/L

23 000 Liter Sektdrucktank / Sektkühltank 8 bar

Eigenschaften

Gesamthöhe	4.700 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	stehend
Volumen	23.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Gewicht	6.055 kg
Anzahl Füße	4
Höhe	4.200 mm
Durchmesser Breite	3.000 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00138B/L	**Gebraucht**	**2**

10.750,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Sektdrucktank / Sektkühltank / Stahldrucktank / Rührwerkstank- Lagertank / Drucktank

mit roter lebensmittelechter Munkaturbeschichtung
mit Kühl- und Heizmantel und mit Isolierung, STEHEND

Überdruck 8 bar

Mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur

Inhalt: 23.000 Liter

Abmessungen und Gewicht:

Ges. Höhe: 4700 mm
Körper Höhe: 4200 mm
Durchmesser: 3000 mm
Gewicht: 6055 kg
Uni 8750

23 000 Liter Sektdrucktank / Sektkühltank 8 bar

Zul. Betr.-Überdruck: 8 bar, Prüfdruck: 10,5 bar

Betriebsdruck Heiz- und Kühlmantel 2,0 bar, Prüfdruck: 2,6 bar

Prüfbuch, Dokumentation vorhanden

Tank-Beschreibung

Behälter mit Klöpperböden. Böden und Mantel Innenbehälter 14 mm Wandstärke. Am zylindrischen Teil ein Doppelmantel als Kühlmantel ca. 2.200 mm hoch. Behälter außen komplett isoliert ca. 100 mm, mit verschraubtem Eselstahl – Abdeckblech.

Tankoberboden:

Füllanschluß DN 50 zentral im Oberboden, Gewindestutzen NW 80 Flanschstutzen NW 25 Muffe 3/8"

Tankkörper:

mit Leiterhaken oben mit Mannloch oval 450 x 350 mm schwenkbar mit Bügel und Halterung mit nach unten gezogener Füllleitung DN 32 mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 Mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur bis 10 bar mit Regelventil, mit Manometer mit Überdrucksicherheitsventil, Anschluß DN 25 (auf Aufpreis) mit Probierhahn

mit Temperaturfühler mit Klarablauf mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 mit Blindkappe mit Füllstandanzeige auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschluß für Kühlung (Ein- und Ausgang) Rührwerk vorne seitlich rechts (TYPE: FCPA 90L-6/HE, V 230/Y400V; Hz50; kW 1,1; V 276/Y460V, 60Hz; kW 1,32), schräg sitzend NW 150

Unterboden:

Restauslauf mit nach vorne gezogene Auslaufrohr mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 4 Kalottenfüssen, höhenverstellbar


Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Prüfbuch







23 000 Liter Sektdrucktank / Sektkühltank 8 bar

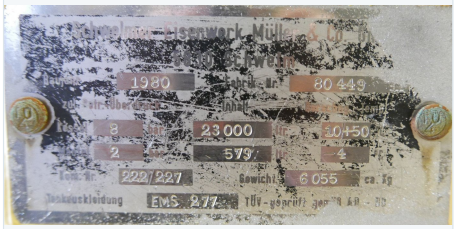

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20