PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00139B/L

5 750 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Eigenschaften

Volumen	5.750 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Gesamthöhe	4.400 mm
Rührwerk	Paddelrührer
Bauform	vertikal

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	8 bar
Höhe	3.325 mm
Durchmesser Breite	1.600 mm
Gewicht	2.110 kg
Anzahl Füße	4

Kat-Nr.
16-00139B/L

Zustand
Gebraucht

Stück
1

5.750,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Sektdrucktank /Sektkühltank/ Stahldrucktank

Rührwerkstank /Lagertank / Drucktank

mit roter lebensmittelechter Munkadurbeschichtung
mit Kühl- und Heizmantel und mit Isolierung, STEHEND

mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur

Überdruck 8 bar

Inhalt: 5.750 Liter

Uni 005-750

Zul. Betr.-Überdruck: 8 bar, Prüfdruck: 10,5 bar

Betriebsdruck Kühlmantel: 2 bar, Prüfdruck: 2,6 bar

Prüfbuch, Dokumentation vorhanden

Tank-Beschreibung

Behälter mit Klöpperböden

5 750 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Mantel und Wände 9 mm
Am zylindrischen Teil einen Kühlmantel als Doppelmantel ca. 2.500 mm hoch

Behälter außen ca. 100 mm isoliert, mit verschraubtem Edelstahl - Abdeckblech

Tankoberboden:

Füllanschluß DN 50 zentral im Oberboden

1 Muffe 3/8"

1 Flanschstutzen NW 25

Flanschstutzen NW 80

Tankkörper:

mit Leiterhaken oben

mit Mannloch oval 450 x 350 mm schwenkbar mit Bügel und Halterung

mit nach unten gezogenen Füllleitung DN 32 mit Schrägsitzscheibenventil DN 50

mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur bis 10 bar mit Regelventil, mit Manometer mit Überdrucksicherheitsventil, Anschluß DN 25 (auf Aufpreis)
mit Probierhahn

mit Temperaturfühler

mit Klarablauf mit Schrägsitzscheibenventil DN 50

mit Blindkappe

mit Füllstandanzeige

auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschluß für Kühlung (Ein- und Ausgang)

mit Rührwerk hinten, Rührwerkstutzen NW 150, schrägsitzend

Unterboden:


Restauslauf mit nach vorne gezogenem Auslaufrohr mit Schrägsitzscheibenventil DN 50

4 Kalottenfüßen, höhenverstellbar

Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Prüfbuch





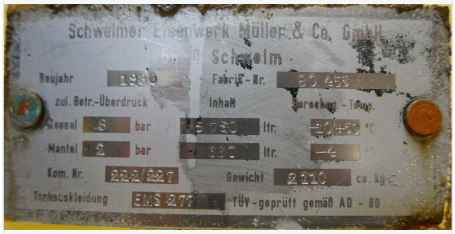

5 750 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar



EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20