500 Liter Sektdrucktank / Lagertank / Drucktank mit Kühlmantel +7,0 bar, rund, stehend aus AISI 304

Eigenschaften

Gesamthöhe	1.350 mm
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301
Ausführung	Heiz-/Kühlmantel
Bauform	vertikal
Volumen	500 L

Weitere Eigenschaften

Prüfdruck	10 bar
Betriebsdruck	7 bar
Temperaturbereich bei Betrieb	+50 C
Höhe	600 mm
Durchmesser Breite	1.000 mm
Anzahl Füße	4

Kat-Nr.	Zustand	Stück
24-0152	**Neu**	**1**

13.995,00 € zzgl. MwSt.

EURO tec specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

KK UNI-L

Pillow Plate Innen

+3,0 bar +7,0 bar : Zul. Betriebsdruck

+5,2 bar +10,01 bar : Prüfdruck

0,15 bar - 0,15 bar : Zus. Betriebsunterdruck

-10/+80°C -10/+50°C : Zul. Betriebstemperatur

Oberfläche: gebeizt, passiviert und neutralisiert

Oberboden:

stabile Stapelkrone

500 Liter Sektdrucktank / Lagertank / Drucktank mit Kühlmantel +7,0 bar, rund, stehend aus AISI 304

Mannlochdeckel rund Ø 400 mm
mit 1 x Handgriff
1 x Überdruckventil
mit innenliegender Schutzkappe
1 x CO^2-Ventil DN 6,5
mit innenliegender Schutzkappe
1 x Gewindestutzen mittig DN 50 DIN 11851
mit Edelstahl-Blindmutter und Halteseil
1 x Öse am Deckel angeschweiß
t1 x Gewindestutzen DN 25 DIN 11851
mit Blindkegel, Manometer und Nutmutter
10 x Sternkopfschrauben

Tankkörper:

mit Kühlmantel
mit 1 Probierhahn
1 x Kugelhahn DN 50 mit DN 50 Gewinde und DN 50 Verschraubung
Behältermantel bestehend aus Schablone mit 2 x ½ " Edelstahlnippel (tropffrei)

Unterboden:

als Klöpperboden mit 90° Bogen und aufgeschweißtem Auslaufrohr DN 50
1 x Scheibenventil DN 50
mit Gewinde gemäß DIN 11851 am Auslaufrohr angeschweißt
4 Füße, sehr stabile Ausführung
mit Palettenhubwagen unterfahrbar
mit Staplerschuhe zur Gabelaufnahme


Aufpreise (auf Anfrage:)

Probierhahn
Klarauslauf
mit Scheibenventil
Gärspundarmatur
CIP Reinigung
Tauchschafthülse für Temperaturanzeige
Thermometer/digital
Thermometer/analog

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

500 Liter Sektdrucktank / Lagertank / Drucktank mit Kühlmantel +7,0 bar, rund, stehend aus AISI 304



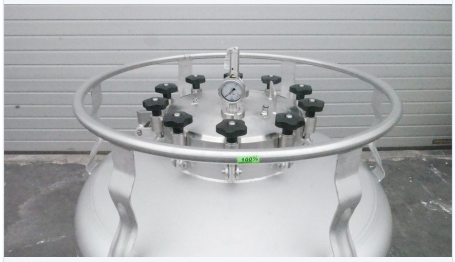










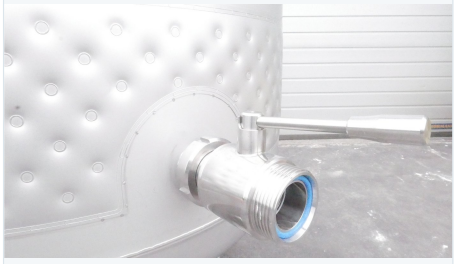







500 Liter Sektdrucktank / Lagertank / Drucktank mit Kühlmantel +7,0 bar, rund, stehend aus AISI 304



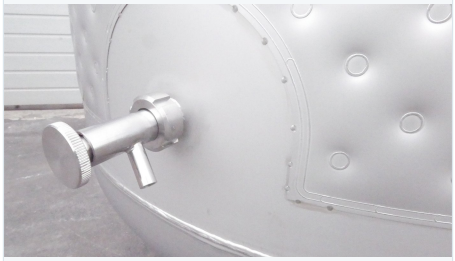






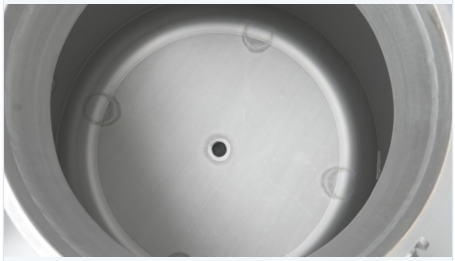





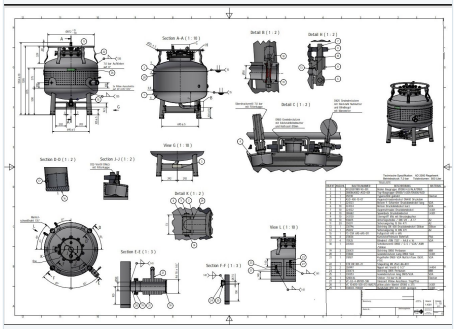

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20