PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 26-0022EUBA

47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel

Eigenschaften

Volumen	47.100 L
Gesamthöhe	10.330 mm

Weitere Eigenschaften

Max. Betriebsüberdruck	2 bar
Betriebstemperatur	20 °C
Gewicht	4.020 kg
Durchmesser	3000 mm
Baujahr	1.976
Durchmesser außen	3.210 mm

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
26-0022EUBA	**Gebraucht**	**2**

Preis auf Anfrage





Beschreibung

MJ UNI HUTT 019-500
Mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel
Spezifisches Gewicht des Mediums: 1,00 to/m³
Betriebsdruck: Überdruck
Betriebsüberdruck: 2,00 bar
Prüfdruck: 2,60 bar
Wandstärke Unterboden: ca. 5,0 mm
Wandstärke Oberboden: ca. 5,0 mm
Wandstärke Mantel / Zylinder: ca. 3-4 mm
Betriebstemperatur: 20°C
Material / Beschaffenheit
Material Innenmantel: Edelstahl
Werkstoff: V2A-1.4301 (AISI 304)
Schweißnähte innen verschliffen

47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel

Heiz- / Kühlsystem
Heiz- / Kühlsystem vorhanden
Anzahl Kühlzonen: 3
Zylinder: Kühltaschen
Unterboden: Doppelmantel
Kühlmedium: Glykol
Betriebsdruck: 0,5 bar
Volumen Doppelmantel: ca. 348 Liter
Größe Heiz- / Kühlfläche: ca. 21,8 m²
Werkstoff Heiz- / Kühlsystem: V2A-1.4301 (AISI 304)
Anmerkungen: Kühlfläche 1 (Zylinder): 8,3 m² / 107 ltr.
Kühlfläche 2 (Zylinder): 8,3 m² / 107 ltr.
Kühlfläche 3 (Konus): 5,2 m² / 134 ltr.
Isolierung
Isolierung vorhanden
Isolierstärke: ca. 100 mm
Material Isoliermantel: Aluminium
Isoliermantel: verschraubt/genietet
Ausstattung
Standform: Aufhängepratzen
Anzahl: 8
Befestigung: fest
Bodenart oben: Klöpperboden
Bodenart unten: Konus
Oberboden:
2 x Kranöse
1 x Isolierhaube DN850
In der Isolierhaube:
1 x Reinigungs-Luft-Ventilkombination NW 25 bestehend aus:
1 x Vakuumventil (DN 25)
1 x Reinigungsarmatur mit Sprühkopf NW 65 (herausnehmbar)
Mantel:
2 x Gewindemuffe 1" (Vorlauf Kühlzone)
2 x Gewindemuffe 1" (Rücklauf Kühlzone)
Unterboden:
1 x Schwenkkonus NW 450 in Gewindestutzen DN 65 endend
1 x Reinigungsleitung/ CO2-Leitung DN 40
1 x Gewindemuffe 1" (Vorlauf Kühlzone)
1 x Gewindemufef 1" (Rücklauf Kühlzone)
1 x Leiterbügel

47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel


1 x Gewindestutzen DN 40 (CIP-Leitung)
1 x Luftarmatur NW 25 mit Sicherheitsventil
1 x Probierhahn (Zwickel) NW 20
1 x Typenschild
Armaturen vorhanden
Dokumentation
Zeichnung
Prüfbuch
TÜV-Bescheinigung









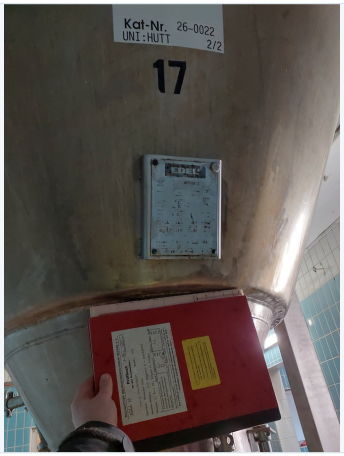




47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel









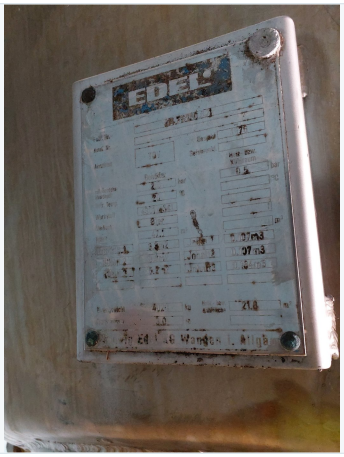









47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel
















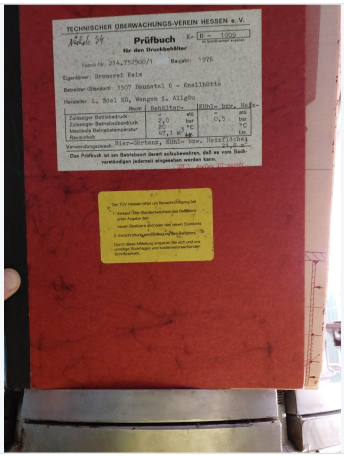





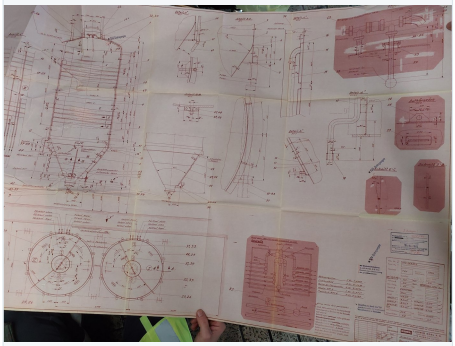



47.100 Liter ZKG Tank/ Biertank EDEL mit Isolierung und Heiz-/ Kühlmantel

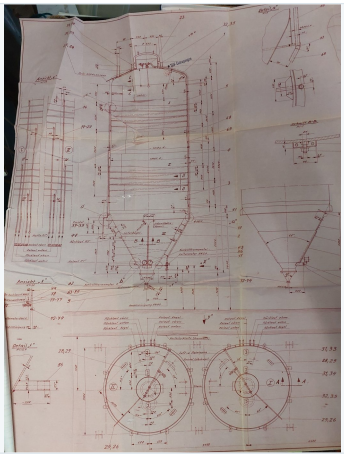

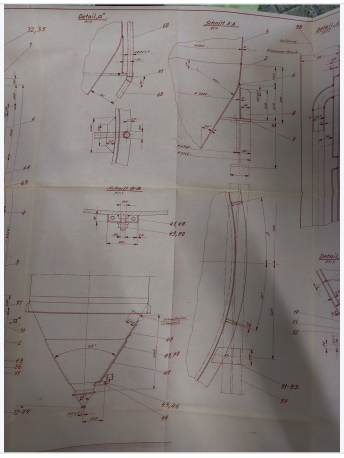

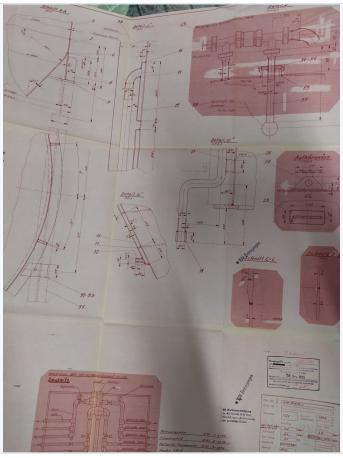

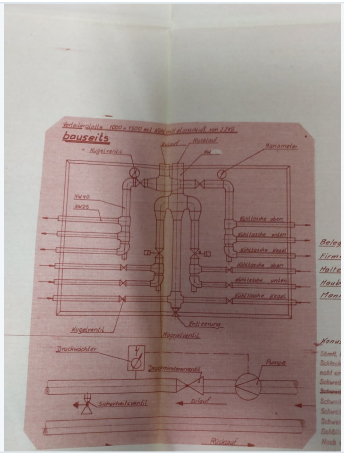

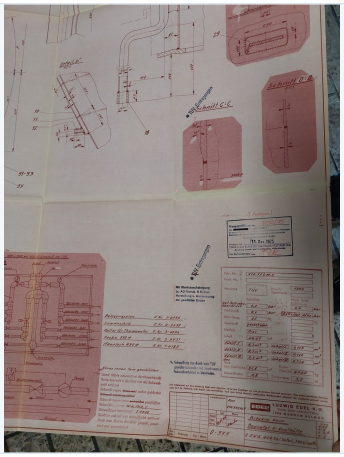

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20